




# Leica Disto X2 – Gabarit de Calibration PVC - 1/2

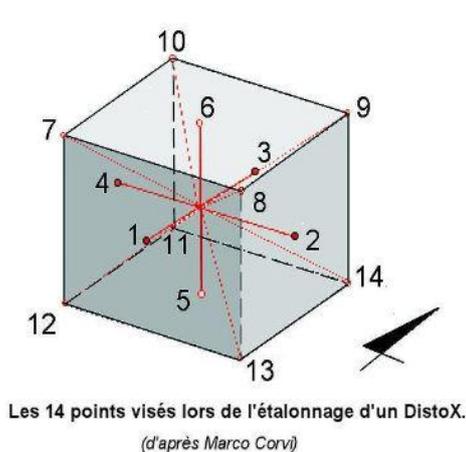




Arrière Disto 55 x 31

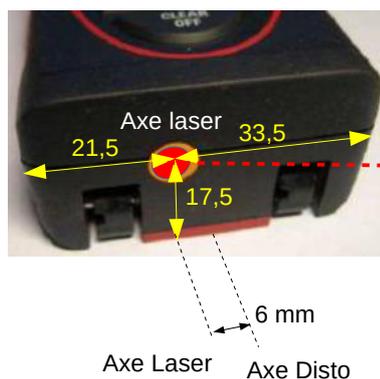

SUPPORT DISTO ROTATIF

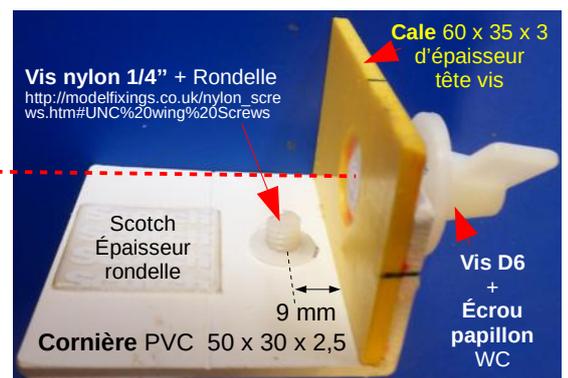


# Leica Disto X2 – Gabarit de Calibration PVC - 2/2

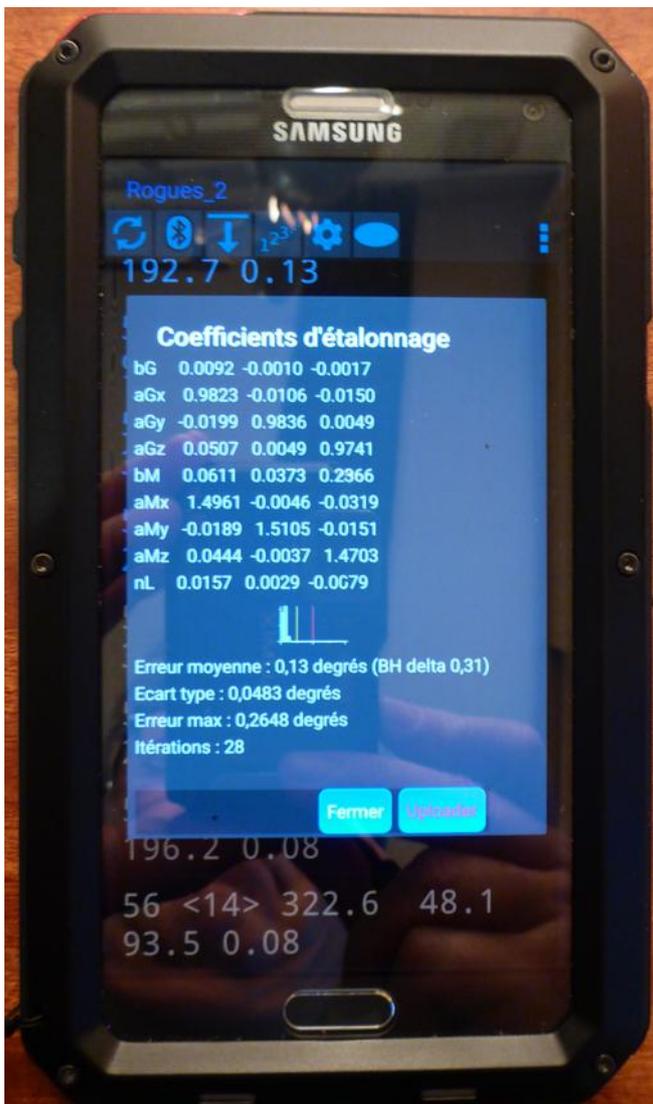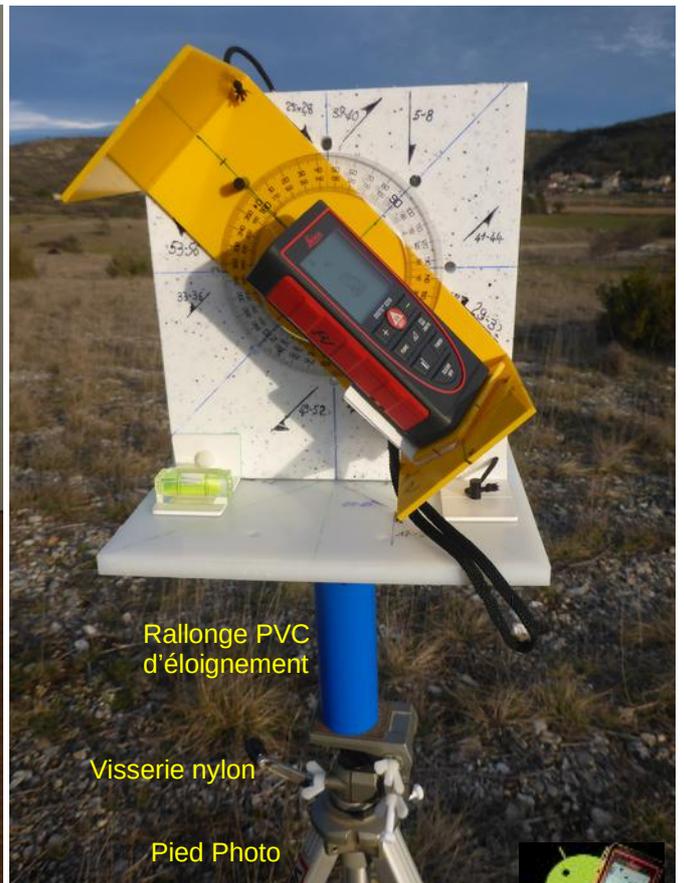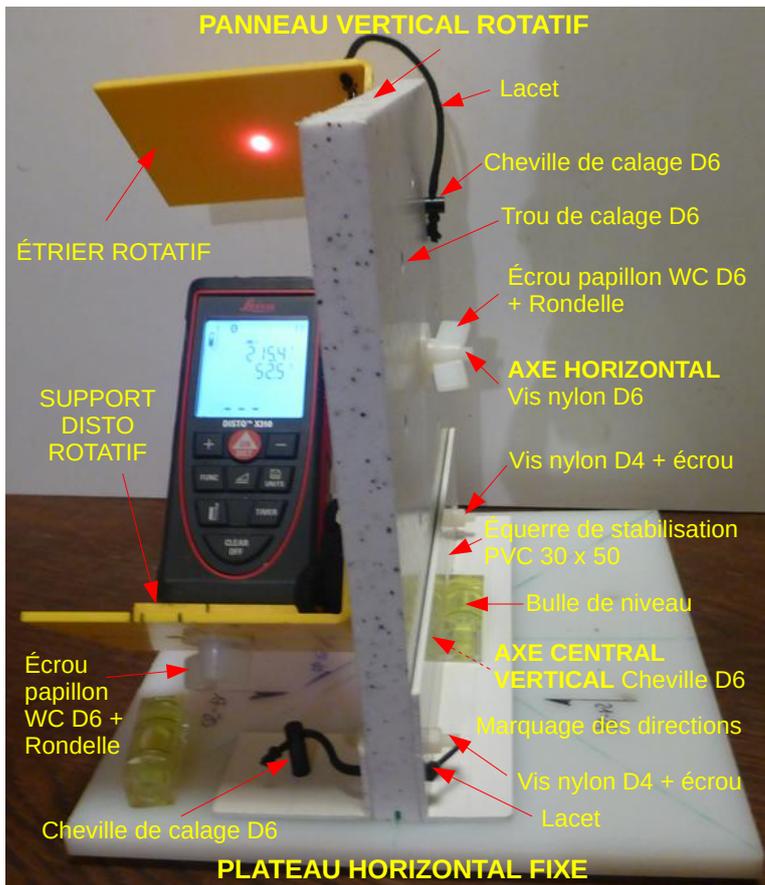

## Résultats avec TopoDroid



Manuel utilisateur 2019

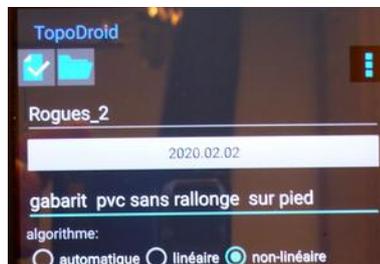

### Remarques :

- Éloigner tout objet métallique de l'appareil pendant la calibration (montre, tablette, téléphone...).
- L'installation sur pied photo avec rallonge est à parfaire.
- L'utilisation de la fonction Timer permet au disto de se stabiliser avant de prendre la visée.